


Tablar- und Schubkastenführung, Teilauszug

Tragkraft bis 60 kg



- > Ausführung: durch speziell ausgeprägte Führungsprofile besonders geringe Absenkung und Tragkraftverluste bei aufliegender Montage, mit Rastung in geschlossener Position
- > Werkstoff: Stahl
- > Oberfläche: verzinkt
- > Maße: max. Schubkastenbreite = lichte Korpusbreite – 27 mm am Tablar und Schubkasten, aufliegend oder seitlich
- > Montage:

Montage

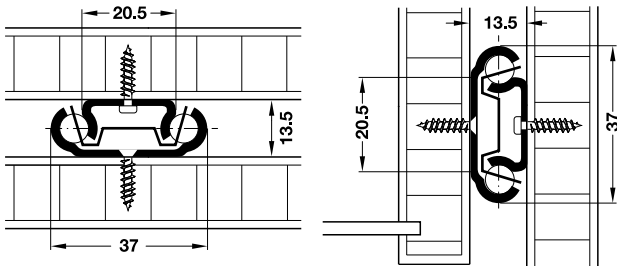


aufliegende Montage
Tragkraft bis 20 kg

seitliche Montage
Tragkraft bis 60 kg



Bohrbild

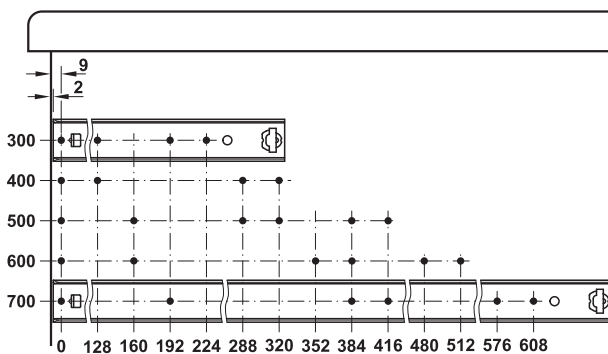

Einbaulänge L mm	Schubkastenlänge SL mm	Tragkraft kg	Artikel-Nr.
300	205	60	422.61.307
400	289	42	422.61.340
500	373	42	422.61.350
600	457	43	422.61.361
700	541	43	422.61.370

Abpackung: 1 Paar

Bestellhinweis

Andere Längen auf Anfrage lieferbar.


Tablar- und Schubkastenführung, Teilauszug

Tragkraft bis 70 kg



- > Ausführung: durch speziell ausgeprägte Führungsprofile besonders geringe Absenkung und Tragkraftverluste bei aufliegender Montage, mit Rastung in geschlossener Position
- > Werkstoff: Stahl
- > Oberfläche: verzinkt
- > Maße: max. Schubkastenbreite = lichte Korpusbreite – 43 mm am Tablar und Schubkasten, aufliegend oder seitlich
- > Montage:

Montage

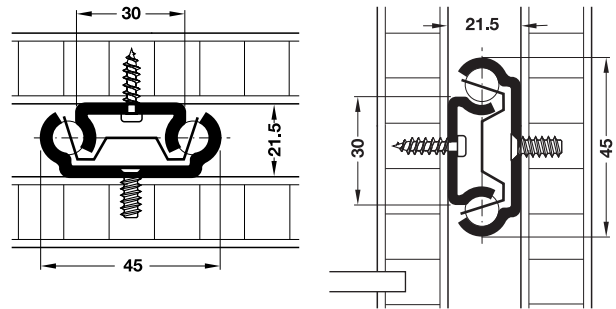


aufliegende Montage
Tragkraft bis 40 kg

seitliche Montage
Tragkraft bis 70 kg



Bohrbild

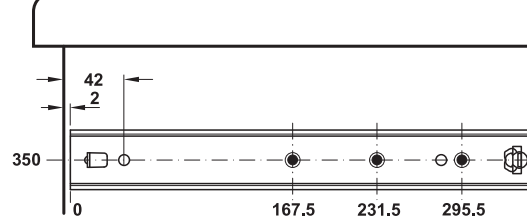

Einbaulänge L mm	Auszugslänge AL mm	Artikel-Nr.
350	224	422.60.337

Abpackung: 1 Paar



9

Kugelführungen