

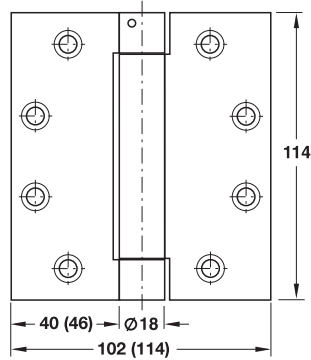


Federband

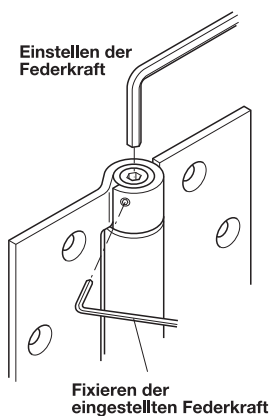

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz oder Stahl, für ungefälzte Innentüren aus Holz oder Stahl
- Ausführung: Lappenbreite wahlweise 40 oder 46 mm
- Türgewicht: ≤60 kg bei 3 Türbändern
- Rollen-Durchmesser: 18 mm
- Lappendicke: 3,4 mm
- Einstellmöglichkeit: Federkraft einstell- und fixierbar
- Lagerung: wartungsfreie Gleitlagertechnik
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

Montage



Entspannen:

- Seitlich an der Bandrolle platzierte Sicherungsschraube lösen
- Die in der Bandrolle platzierte Innensechskantschraube stark nach unten drücken und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn drehen. Diesen Schritt wiederholen, bis Band vollkommen entspannt ist. Danach Bänder montieren.

Spannen:

- Die in der Bandrolle platzierte Innensechskantschraube im Uhrzeigersinn drehen und gewünschte Federstärke bei allen Bändern gleichmäßig einstellen
- Sicherungsschraube wieder festziehen

Lappenbreite mm	Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
40	Stahl	verchromt matt	926.10.041
		vermessingt poliert	926.10.080
46		verchromt matt	926.10.141

Abpackung: 3 Stück





Slido – Beschläge für Schiebetürlösungen im Objekt:

Ungewöhnliche Planungsideen für mehr Platz, überraschende Antworten auf flexible Raum-Anforderungen: Slido Beschläge von Häfele sind die optimale Lösung für Trennelemente, Schiebewände und Schiebetüren. Varianten für Glas-, Holz- oder Rahmentüren öffnen neue Gestaltungs-Spielräume im Objekt.


Federband SA 120

→ Größe 120 mm

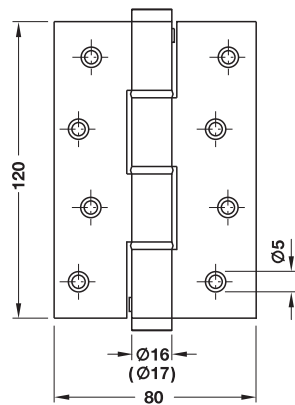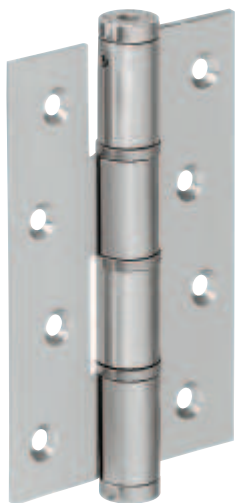

Federband SA 180

→ Größe 180 mm

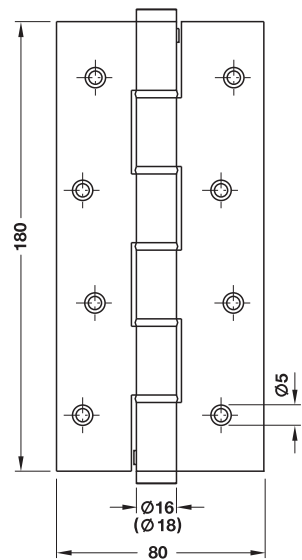


6


- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤20 kg bei 2 Türbänder, ≤30 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 17 mm bei Edelstahl, 16 mm bei Aluminium
- Größe: 120 mm
- Lappendicke: 2,5 mm bei Edelstahl, 4,0 mm bei Aluminium
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Einstellmöglichkeit: Federkraft einstell- und fixierbar
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar

- Einsatzbereich: für Zargen aus Holz, für ungefälzte Innentüren aus Holz
- Türgewicht: ≤40 kg bei 2 Türbänder, ≤60 kg bei 3 Türbänder
- Rollen-Durchmesser: 18 mm bei Edelstahl, 16 mm bei Aluminium
- Größe: 180 mm
- Lappendicke: 3,0 mm bei Edelstahl, 4,0 mm bei Aluminium
- Türflügelbreite: ≤1000 mm
- Einstellmöglichkeit: Federkraft einstell- und fixierbar
- Anschlag: DIN links und DIN rechts verwendbar


Montage

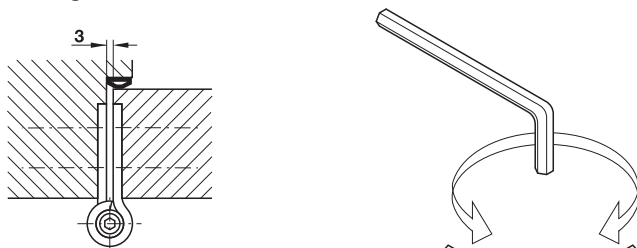


Edelstahl




Aluminium

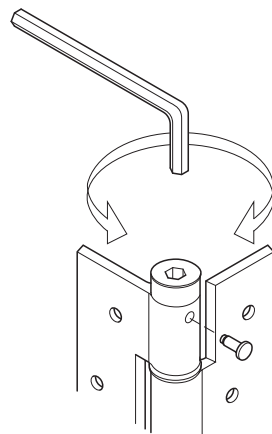


Montage



Edelstahl



Aluminium

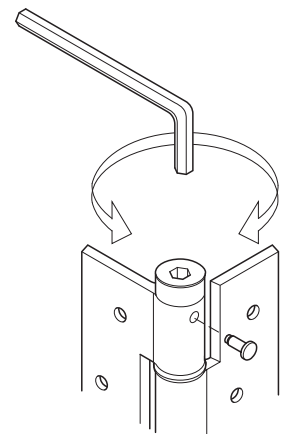

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	926.30.020
Aluminium	goldfarben eloxiert	926.30.028
	silberfarben eloxiert	926.30.029

Bestellhinweis

Auf Anfrage auch mit abgerundeten Ecken (Radius = 10 mm) lieferbar.

Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Edelstahl	matt	926.30.000
Aluminium	goldfarben eloxiert	926.30.008
	silberfarben eloxiert	926.30.009

Bestellhinweis

Auf Anfrage auch mit abgerundeten Ecken (Radius = 10 mm) lieferbar.