


**Modell 6610**




- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Ausführung: Querschnitt oval, mit Stützrosetten

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
240	71	210	903.10.841



3


**Modell 6612**



- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Ausführung: Querschnitt oval, mit Stützrosetten

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
240	71	210	126	903.10.843


**Modell 6613**



- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Ausführung: Querschnitt oval, mit Stützrosetten

Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
240	71	210	105	903.10.844

**Modell 6669**



- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Ausführung: mit Stützrosetten


Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
30	385	80	350	903.14.831

Montagezubehör

► BB 3.138

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 6670




- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Ausführung: mit Stützrosetten

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
25	235	80	200	903.02.821
	335		300	903.02.822
	385		350	903.02.823





Modell 6501



- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Ausführung: mit Stützrosetten

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
20	390	65	350	903.10.838

Modell 6504

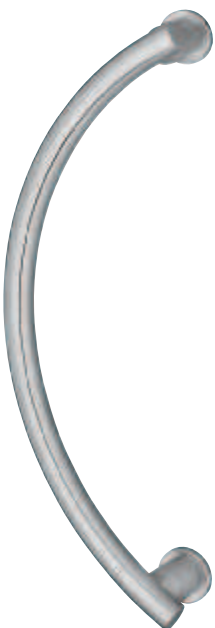


- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Ausführung: mit Stützrosetten

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
20	390	65	350	92	903.10.839

DGH-B 2011, HDE, 01/11; Maßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modell 6681





- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen gerade

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Artikel-Nr.
30	400	80	150	903.10.816



3

Modell 6630

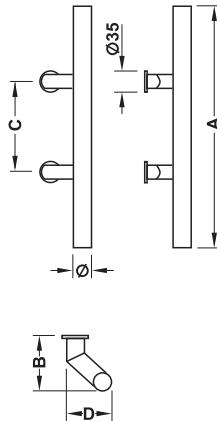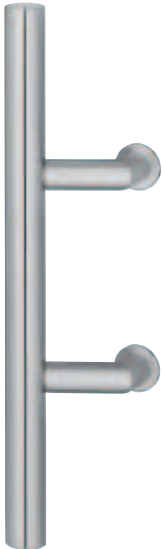

- Werkstoff: Edelstahl
- Oberfläche: matt
- Ausführung: Stützen schräg

Durchmesser mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Maß D mm	Artikel-Nr.
30	400	80	150	75	903.10.817

Rohr-Stützen-System Modell 6801



3

- Werkstoff: Rohr und Stützen aus Edelstahl, Klemmelement aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Oberfläche: Rohr und Stützen matt
- Ausführung: Stützen aus Flachprofil mit Klemmelement

**Funktion**

Dieses Baukastensystem aus einem Rohr und verschiedenen Stützen ermöglicht dem Anwender vor Ort (z. B. auf der Baustelle) schnell und ohne großen Aufwand


- Türgriffe
- Griffsysteme
- Schutzstangen
- Wandhandläufe
- Handtuchhalter usw.

selbst zu vermessen, zu konfektionieren und zu montieren.  
Rohre und Stützen werden sichtbar miteinander verschraubt.


**Montage**

Für Zuschnitt und Montage sind die Begriffe Rohrlänge und Maß A entscheidend. Das Maß A definiert den Befestigungsabstand von Mitte Schraubloch der ersten Stütze bis Mitte Schraubloch der zweiten Stütze. Die notwendige Rohrlänge ergibt sich aus der Summe des jeweiligen Maßes A zuzüglich bzw. abzüglich der im Folgenden angegebenen Differenzmaße.


Aus Stabilitätsgründen wird bei Rohrlängen über 1500 mm der Einsatz eines Verstärkungsrohrs empfohlen.



Nach dem Zuschnitt der Rohrlänge (Maß A ± Differenzmaß) werden die Stützen in die Rohrenden eingeführt und durch Verschraubung an der Kopfseite verspannt.

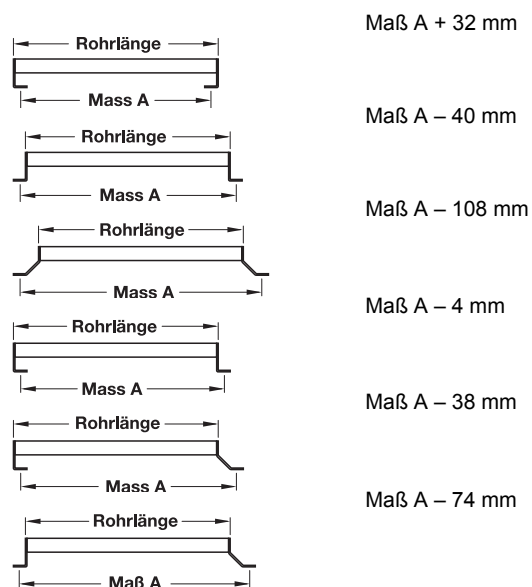


→ Griffrohr, Modell 6801




Länge mm	Artikel-Nr.
3000	903.00.001

→ Stütze gerade, 90° nach innen gewinkelt, Modell 6715




Schraubloch-Durchmesser mm	Artikel-Nr.
8.5	903.00.011

→ Stütze gerade, 90° nach außen gewinkelt, Modell 6717




Schraubloch-Durchmesser mm	Artikel-Nr.
8.5	903.00.016

→ Stütze 45° gekröpft, 90° nach innen gewinkelt, Modell 6716




Schraubloch-Durchmesser mm	Ausführung	Artikel-Nr.
8.5	links	903.00.019
	rechts	903.00.020

→ Stütze für durchschlagende Türen, Modell 6718



Schraubloch-Durchmesser mm	Artikel-Nr.
8.5	903.00.018

→ Verstärkungsrohr



Einsatzbereich:	für Rohrlängen über 1500 mm oder bei besonderer Beanspruchung
Werkstoff:	Stahl
Oberfläche:	feuerverzinkt


Länge mm	Artikel-Nr.
3000	903.00.021

Distanzhülse, Modell 6719




Einsatzbereich:	für Verstärkungsrohr
Ausführung:	mit Fixierschraube

Werkstoff	Artikel-Nr.
Kunststoff	903.00.026



**Befestigungsmaterial für Modell 6801**


→ **Gewindesttift M8**



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt

Länge mm	Artikel-Nr.
80	909.40.808
100	909.40.810


→ **Holzgewindeschraube M8**



- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: verzinkt


Länge mm	Artikel-Nr.
40	909.40.150

→ **Hutmutter M8**




Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	neusilberfarben eloxiert	909.40.250
Edelstahl	–	909.40.290

→ **Mutter M8**



Werkstoff	Oberfläche	Artikel-Nr.
Aluminium	neusilberfarben eloxiert	909.40.300
Edelstahl	–	909.40.350

→ **Blindmutter M8**



- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: neusilberfarben eloxiert

Ausführung	Artikel-Nr.
mit Ansatz 12 mm	909.40.450